

### ¡FELICITACIONES POR LA COMPRA DE TU NUEVO SISTEMA TELEFÓNICO ACN DIGITALTALK® EXPRESS!



Antes de que comiences el proceso de instalación, confirma que tengas lo siguiente:

1. Una conexión activa al Internet
2. Todos los equipos y dispositivos asociados con tu nuevo sistema telefónico
3. Correo electrónico con las **Instrucciones** de instalación de ACN (*Requerido para el registro del número de teléfono y configuración (ver página 2)*)

Una vez que hayas corroborado que tienes los artículos anteriores, revisa y luego sigue las instrucciones en la secuencia a continuación, comenzando por el **Paso 1**.



Ten en mente que el proceso de configuración inicial y registro de tus dispositivos puede tardar hasta **1 hora**. Asegúrate de que hayas completado el proceso para **cargar tu** auricular (si corresponde) antes de comenzar el proceso de instalación.

### REVISAS LOS ARTÍCULOS INCLUIDOS CON EL SISTEMA TELEFÓNICO

En función del equipo que ordenaste, tendrás los siguientes artículos en tu envío:

**Estación de base inalámbrica**  
(KX-TGP600)



**Adaptador de CA para estación de base (1)**  
Salida DC: 6.5 V



**Teléfono fijo**  
(KX-TPA65)



**Cable Ethernet (1)**



**Adaptador de CA para teléfono fijo (1)**  
DC Output: 6.5 V



**Tornillos y arandelas (2/2)**




**Auricular de teléfono fijo (1)**



**Cable del auricular (1)**



**Base de escritorio (1)**



**Auricular**  
(KX-TPA60)



**Pilas (2)**



**Adaptador de CA para cargador del auricular (1)**  
Salida DC: 5.5 V



**Sujetador de correa**




#### PASO 1A CONFIGURACIÓN DEL CARGADOR DEL AURICULAR / PREPARACIÓN DEL AURICULAR PARA SU USO




**Auricular**

1. Abre el compartimiento de la batería, inserta las pilas y ciérralo.



2. Conecta el adaptador de CA al cargador.
3. Coloca el auricular en el cargador durante al menos seis (6) horas antes del registro/uso.




Bottom of Handset charger

#### PASO 1B MONTAJE DEL TELÉFONO FIJO



**Teléfono fijo**

Conecta el adaptador de CA, auricular con cable (y audífono, de ser necesario) al teléfono fijo.

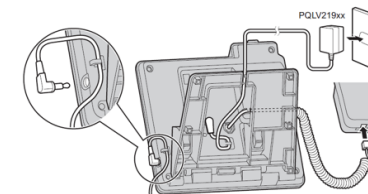

Dorso del teléfono fijo

## REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DEL NÚMERO DE TELÉFONO

Antes de proceder al paso 2, localiza y consulta los siguientes mensajes de correo electrónico de ACN DigitalTalk Express®:

1. **Activación de llamadas salientes/prestación de red:** Identifica la fecha en que se activarán las llamadas **salientes** y tus dispositivos estarán activos en la red de ACN.
2. **Instrucciones de instalación:** Incluye una lista completa de tus números de teléfono y el orden en que se activaron, así como instrucciones de instalación detalladas.
3. Confirmación de la orden firme (solo se aplica si se vas a transferir un número de teléfono): Identifica la fecha en que se transferirá tu número de teléfono a ACN y cuándo se activarán las llamadas **entrantes**.
  - Podrás instalar tu equipo una vez que lo recibas. Sin embargo, tus números de teléfono no sonarán en tu sistema telefónico hasta que se haya activado la función de llamadas entrantes en la fecha que figura en este correo electrónico.

Los mensajes uno y dos se enviarán en secuencia, y son necesarios para poder registrar tu auricular o teléfono fijo.


Si por algún motivo no tienes alguno de estos dos mensajes, comunícate con nosotros al 877-876-8767 o al 800-219-0143 (Canadá).

### PASO 2 CONFIGURACIÓN DE LA BASE ESTACIONARIA



Base estacionaria

1. Conecta el adaptador de CA a la base estacionaria.
2. Conecta una conexión de Internet activa a la base por medio del cable Ethernet.
3. Espera 10 minutos.
4. El indicador de estado LED en la base estacionaria cambiará de rojo a ámbar a verde varias veces.
5. Verifica que el indicador LED de la base estacionaria esté en verde continuo.
6. Ahora puedes comenzar a enlazar tu auricular o teléfono fijo con la base estacionaria.

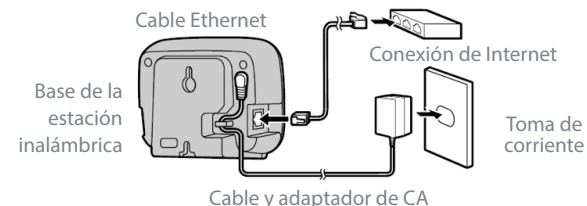

### PASO 3 ENLACE DEL AURICULAR O TELÉFONO FIJO A LA BASE ESTACIONARIA



Se debe asignar un número de teléfono a cada auricular o teléfono fijo. Los números de teléfono se asignan al auricular o teléfono fijo al enlazarlo a la base estacionaria. Enlazar el auricular o teléfono fijo a la base estacionaria —en el orden indicado en el correo electrónico con las instrucciones de instalación— es necesario a fin de garantizar que cada dispositivo esté enlazado con el número telefónico correcto.

Al enlazar un auricular o teléfono fijo nuevo:

#### 1. Base estacionaria:

- Mantén oprimido el botón de ubicación del auricular (a la derecha de la base estacionaria) durante aproximadamente cuatro segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo. El próximo paso debe completarse en dos minutos.

#### 2. Teléfono inalámbrico/fijo:

- Mantén oprimido OK hasta que aparezca la palabra "Please wait" (Por favor, espere) en la pantalla LCD. Una vez que se complete, aparecerá la palabra "Registered" (Registrado) en el auricular o teléfono fijo.
- Durante el enlace inicial, el auricular o teléfono fijo actualizará su firmware. Esto puede tardar hasta 20 minutos por cada auricular o teléfono fijo.
- Puedes enlazar otros auricular o teléfonos fijos mientras los demás actualizan el firmware.

Para cambiar el enlazado de los números de teléfono con los auriculares o teléfonos fijos, consulta el documento titulado "Cómo cambiar los enlaces de línea a dispositivo" en la sección de **Soporte de productos y servicios** de [myacn.com](http://myacn.com) y [myacncanada.ca](http://myacncanada.ca).

3. Repite este proceso por cada teléfono auricular o fijo. Puedes registrar hasta ocho auricular o teléfonos fijos con tu base estacionaria. *Cada dispositivo debe estar asociado a un número de teléfono.*
4. Durante las actualizaciones, no utilices los dispositivos. La pantalla cambiará al estado "Downloading" (Descargando), "Erasing" (Borrando) y "Writing" (Escribiendo), y el dispositivo podría reiniciarse o apagarse.
  - Si tu dispositivo se ha apagado, vuelve a encenderlo presionando y dejando presionado el botón de encendido.
  - Verás la ID del auricular en la parte superior izquierda y el número de teléfono en la parte de abajo de la pantalla una vez que se complete el enlazado.



## ¡FELICITACIONES! YA COMPLETASTE LA CONFIGURACIÓN.

¿NECESITAS AYUDA? Para información adicional sobre este producto y opciones de instalación, visita [myacn.com](http://myacn.com) (EE. UU.) o [myacncanada.ca](http://myacncanada.ca) (Canadá).